

KJ16/96 本質安全防爆構造圧力トランスミッタ用
絶縁型安全保持器の推奨製品追加について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
ごぞいます。

弊社製品拡充のため、KJ16/96 用に、2 線式の推奨絶縁型安全保持器として、IDEC 社製 D5014S／
D5014D 絶縁型安全保持器を追加します。

この安全保持器は、1 ch タイプ (D5014S) と 2ch タイプ (D5014D) があります。2ch タイプ (D5014D)
では、1 つの安全保持器で 2 つの圧力トランスミッタの接続が可能となります。

尚、本安全保持器は安全保持定格の関係上、KJ16/96 以外の弊社製品では、ご使用いただけません。

下記ご連絡致しますのでご査収の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 追加機種
D5014S (1ch)／D5014D (2ch) 絶縁型安全保持器
2. 販売開始時期
2017 年 6 月より


3. 製品仕様

【D5014S/D5014D 仕様】

型式		D5014S	D5014D
入力ループ数		1 チャンネル	2 チャンネル
質量		130g	155g
タイプ		絶縁型安全保持器	
定格使用電圧		24V DC (18～30V DC)	
入力仕様		4～20mA	
最大負荷		550Ω	
伝送器の設置場所		Exia II C	
安全保持定格	本安回路最大電圧 U_o	25.9V	
	電流 I_o	92mA	
	電力 P_o	594mW	
	許容キャパシタンス C_o	0.100 μ F	
	許容インダクタンス L_o	3.0mH	
適用電線サイズ		0.25mm ² ～2.5mm ²	
型式検定合格番号		TC21005 号	
取付方法		DIN レール	
本安接地		単独 A 種接地工事不要	
サイズ		12.5mm (W) × 123mm (D) × 120mm (D)	
外観			

※KJ16/96 以外の製品には、ご使用いただけません。

4. 外形図

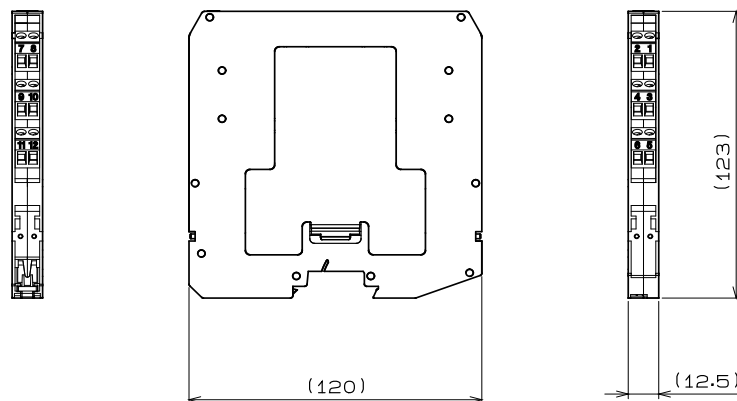

5. その他

ご不明な点などございましたら、最寄りの弊社営業所または販売店までお問合せください。

以 上