

M12 コネクタ付ケーブル(PVC ケーブル)の生産中止に伴う変更について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

M12 コネクタ付ケーブル(PVC ケーブル)の生産中止に伴う変更についてご連絡致しますので、ご査収の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

この度、弊社一部製品にオプションとしてラインアップされている『M12 コネクタ付ケーブル PVC ケーブル(ステンレスナット)』が、生産中止のため代替品へ変更となります。尚、コネクタピンアサイン及び、リード線色に変更はございませんので、同一接続にてご使用頂けます。変更内容詳細は比較表をご参照下さい。

尚、『M12 コネクタ付ケーブル PUR ケーブル(耐油)』に変更はございません。

1. 対象ケーブル :

M12 コネクタ付ケーブル PVC ケーブル(ステンレスナット)
(GC35、KP15、ZT11、CE40、SU8□、SU1□、JM71 にオプションとしてラインアップ)

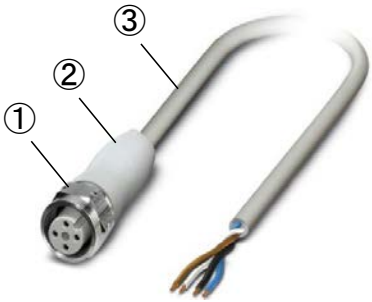




2. 変更時期 :

2020 年 1 月より切替予定 (部品の在庫状況により前後する可能性があります。)

3. その他 :

ご不明な点がございましたら、最寄りの弊社営業所又は、販売店までお問合せ下さい。

4. 仕様及び、形状比較：

		変更前（生産中止品） PVCケーブル（ステンレスナット）	変更後（代替品）
外観 及び寸法	ストレート		
			
	L形		
			
材質		①ステンレス	①ステンレス
		②TPU	②PP
		③PVC（黒色）	③PVC（グレー）
導体断面積		0.34mm ² （22AWG）	0.34mm ² （22AWG）
絶縁体外径		1.52mm	1.26mm
シース外径		5.2mm	4.7mm
定格電圧		48V AC	250V AC
		60V DC	250V DC
周囲動作温度	コネクタ部	-25～90℃	-25～90℃
	ケーブル部： 固定使用時	-40～80℃	-40～80℃

・コネクタ配線とリード線色は同一です。

以 上